

EcoPro / EcoAdd

Die neue Dosierpumpen-Generation

- Variable Anordnung von Bedienteil und Befestigungskonsole
- Elektronische Dosiermengeneinstellung im Bereich von 1:100
- Unterschiedliche Dosiermodi einstellbar (z.B. für Produkte mit höherer Viskosität)
- USB-Schnittstelle
- Zukunftsorientierte Sicherheits- und Kommunikations Tools

Mehrfarbiges Touchdisplay



Technische Daten

Elektronische Ausführungen:




EcoPro
 Tasten / Einstellungen: Ein/Aus, Test, Viskosität high/low, 1:100
 LEDs: Betrieb, Viskosität high/low, Alarm
 Eingänge: Freigabe



EcoAdd
 Tasten / Einstellungen: Ein/Aus, 4 Viskositätsmodi, 5 Betriebsarten, 1:100
 Anzeige: Touch-Display
 Betriebsarten: Manuell, Impuls, Strom, Timer, Charge
 Eingänge: Freigabe, Impuls, Strom, Charge, Niveau, Durchfluss, Membranbruch
 Ausgänge: Hubsignal, Alarm
 Kommunikation: USB, CAN Bus
 Option: Bluetooth-Erweiterungsmodul

Pumpentyp		5	11	30	50	120
Dosierleistung:	l/h	0,05-0,5	0,11-11	0,3-30	0,5-50	1,2-120
max. Dosiergedruck	bar	10	10	3	10	3
Anschlussgewinde		3/8	3/8	5/8	5/8	1 ¼"
Reproduziergenauigkeit		+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%
max. Ansaughöhe	m	2	2	2	2	2
max. Dosierfrequenz	1/min	171	190	171	158	171
max. Viskosität	mPas	500	500	250	500	250
Umgebungstemperatur	C	2-45	2-45	2-45	2-45	2-45
Spannungsversorgung	V	100 - 240 V +/-10%	100 - 240 V +/-10%	100 - 240 V +/-10%	100 - 240 V +/-10%	100 - 240 V +/-10%
		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Schutzart		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65

Allgemeine Daten:

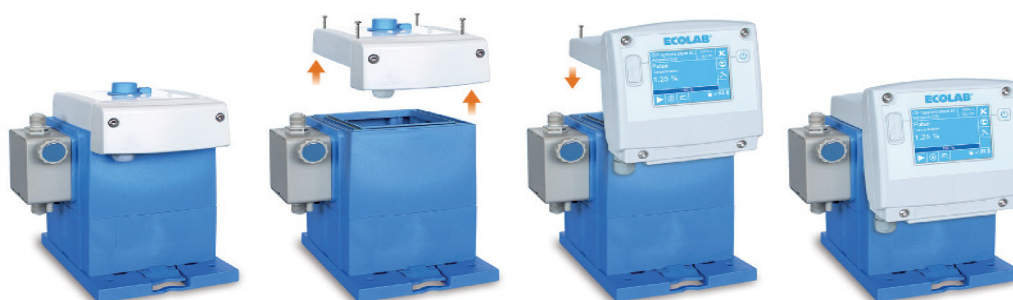

Erweiterung der Dosierpumpe von EcoPro auf EcoAdd

